

## FLH-7 LED HDMI/3G/HD-SDIモニター



### ■特徴

- HDMI,SDI出力端子搭載
- フォーカスアシスト機能  
マニュアルフォーカスを行う際に、より繊細で高精度なフォーカシングがスムーズに行えます。被写体のピントが合っている部分のエッジを強調して表示します。
- Canon 5 D Mark IIモード搭載  
5 D Mark II モードを有効にすることで動画撮影時記録されるエリアのみ自動調整し画面にフル表示します。シネカメラを彷彿させる美しいボケ味を1024×600の高解像度7型ディスプレイにフルスクリーンで表示、容易なピント合わせを実現します。
- LEDバックライト  
水銀を使用せず、地球環境の安全に貢献する先進テクノロジー。
- スピーカ内蔵
- センターマーカー/セーフフレームマーカー表示機能
- 縦横比16:9/4:3選択可

HDMI/3G/ HD-SDI	高解像度 液晶パネル	5D Mark II mode
OSD 2ヶ国語	LED バックライト	フォーカス アシスト
OSD設定	色温度 選択可	フリッカー 低減

### ■付属品




- 電源コード
- ミニHDMIケーブル
- 取扱説明書
- 専用サンシェード
- トライポット

### 仕様

項目	仕様
型式	FLH-7
映像入力	HDMI×1 / SDI×1
ドット ピッチ	0.05(W) × 0.15(H)mm
視野角	75° /75° (L/R) 70° /75° (U/D)
信号方式	HDMI,3G/HD-SDI
スピーカー	内蔵
アスペクト比	16:9
解像度	1024×600
輝度	450cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	700:1
OSD設定	ピクチャーモード、ブライトネス、コントラスト、シャープネス、色温度 他
OSD言語設定	英語、中国語
ヘッドホン出力	ステレオヘッドホン出力 3.5mm インターフェース
動作温度	-20℃～50℃
保存温度	-30℃～65℃
外形寸法	194mm(W)×150mm(H) × 56mm(D)
重量	521g
電源	DC:6～24V
消費電力	≤9W

## 外形

### ● FLH-7

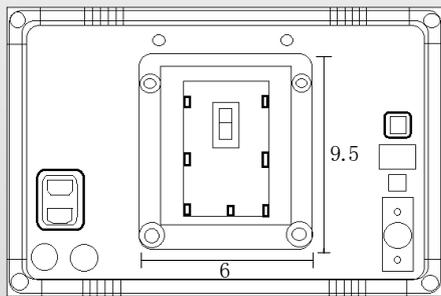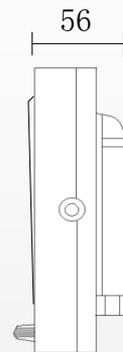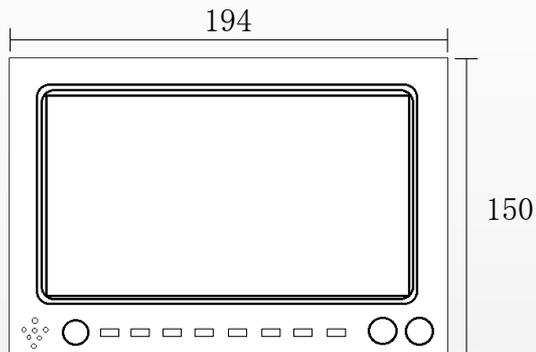

# MOSWELL

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150ウエインズ&イッセイ横浜ビル5F

TEL 045-290-7182(営業直通)

FAX 045-290-7151

<http://www.moswell.co.jp>

E-mail: [sales@moswell.co.jp](mailto:sales@moswell.co.jp)

販売店