

## ML-5FLH 車載用小型モニター



### ■特徴

- ・ 5.0インチ
- ・ OSD操作による画面調整
- ・ 画面モードを16:9 / 4:3に切替え可能
- ・ AV1/AV2接続時はAV2が優先される

### ■付属品

- 電源コード
- 取扱説明書


OSD 9カ国語	16:9/4:3 切替可	NTSC
2台のカメラ 接続可能	消費電力 3W	DC9~32V

### パネル操作




1. 電源
2. モード(カメラ1、カメラ2切替)
3. 設定UP
4. メニュー(コントラスト・カラー・ブライツ等の設定)
5. 設定DOWN
6. 電源LED
7. リモートセンサー

### 接続ケーブル

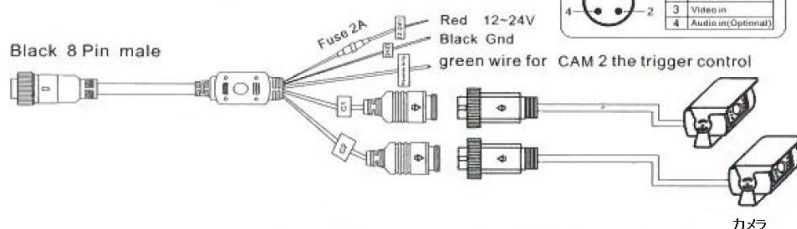

### アダプターケーブル(オプション)



### 仕様

項目	仕様
型式	ML-5FLH
コンポジット入力	RCAタイプ
信号方式	NTSC/PAL
画面モード	16:9 / 4:3 (切替可)
コントラスト比	350:1
解像度	640×RGB×480
輝度	250cd/m <sup>2</sup>
OSD設定	コントラスト、照度、色合い、彩度、正像/鏡像
OSD言語設定	英語、日本語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、トルコ語、ポルトガル語
動作温度	-20℃~+50℃
動作湿度	-20℃~+60℃
外形寸法	126mm(W)×92mm(H)×44mm(D)
重量	155g
電源AC	DC12~24V
消費電力	3W

# MOSWELL

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150ウエインズ&イッセイ横浜ビル5F

TEL 045-290-7182(営業直通)

FAX 045-290-7151

<http://www.moswell.co.jp>

E-mail: [sales@moswell.co.jp](mailto:sales@moswell.co.jp)

### 販売店