

### MS-PV100 4cH電源ユニット



#### 特徴

DC+12V～DC+24Vの入力に対応	4台のカメラにDC+12Vを供給	4台のカメラのOSDなどの制御(制御は外部)
2台のカメラ(CAM1,2)のシャッター制御	2台のカメラ(CAM3,4)のオーディオ制御	4台のカメラの映像、音声出力
110(W)×100(D)×43(H)mm	約510g	防塵、防滴構造

#### 外部接続コネクタ

##### CAMERA1～4入出力側



CAMERA1,2 : M12-6Pコネクタ	
番号	信号名
1	DC+12V
2	VIDEO1,2 GND
3	VIDEO1,2 OUT
4	SHUTTER1,2 OUT
5	OSD OUT
6	GND

CAMERA3,4 : M12-6Pコネクタ	
番号	信号名
1	DC+12V
2	VIDEO3,4 GND
3	VIDEO3,4 OUT
4	AUDIO3,4 OUT
5	OSD OUT
6	GND

POWER : M12-6Pコネクタ	
番号	信号名
1	DC+12V～24V IN
2	↓
3	↓
4	GND
5	↓
6	↓


##### 電源、カメラコントロール入力、モニター出力側



CAMERA CTL : M12-8Pコネクタ			
番号	信号名	番号	信号名
1	SHUT CTL1	7	NC
2	SHUT CTL2	8	GND
3	OSD CTL1	-	-
4	OSD CTL2	-	-
5	OSD CTL3	-	-
6	OSD CTL4	-	-

MONITOR : M12-12Pコネクタ			
番号	信号名	番号	信号名
1	DC+12V OUT	7	NC
2	VIDEO GND	8	NC
3	VIDEO OUT1	9	NC
4	VIDEO OUT2	10	AUDIO3
5	VIDEO OUT3	11	AUDIO4
6	VIDEO OUT4	12	GND

#### 接続例

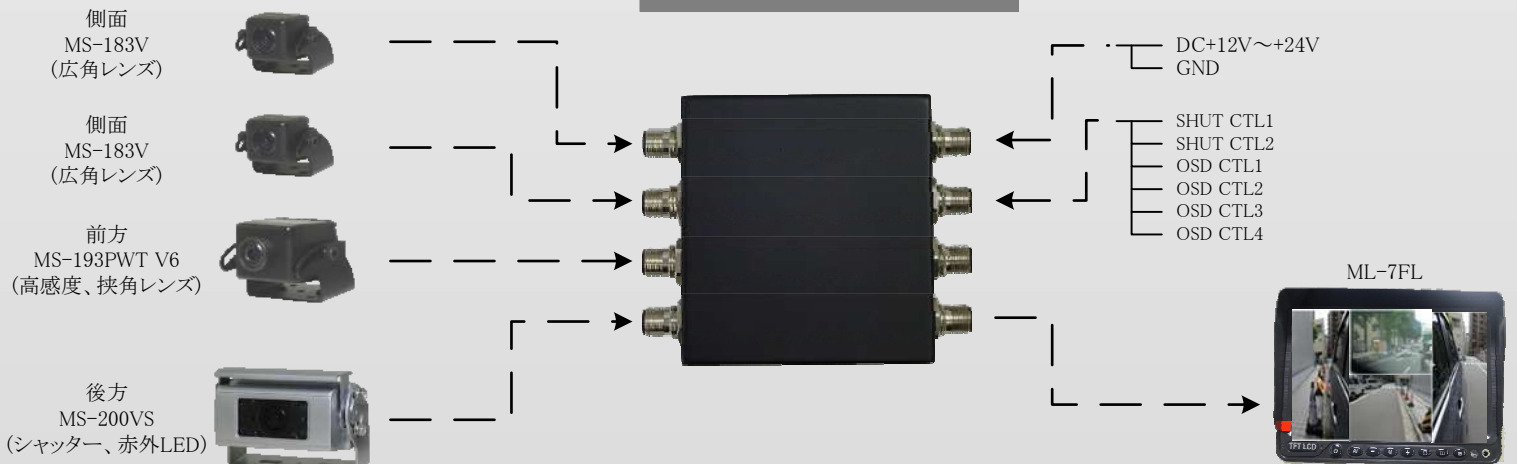

#### その他のカメラ

MS-183 V6 (挟角レンズ)



MS-193PWT (高感度、広角レンズ)



MS-163WIR (赤外LED、広角レンズ)



MS-163W/PW (複数レンズ選択可)



MS-173W/PW (複数レンズ選択可)




MS-200VN (赤外LED、広角レンズ)



## 仕様

項目	仕様
型式	MS-PV100
カメラ制御	シャッター制御×2、OSD制御×4
映像出力	標準7インチモニター×1cH
映像入力	NTSC ×4cH
電源電圧	DC +12V～+24V(±10パーセント)
電源供給	カメラ4台、7インチモニター1台
外形寸法(ボード)	110(W)×100(D)×43(H)mm
重量	約510g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20～80%(結露なし)

## 外形

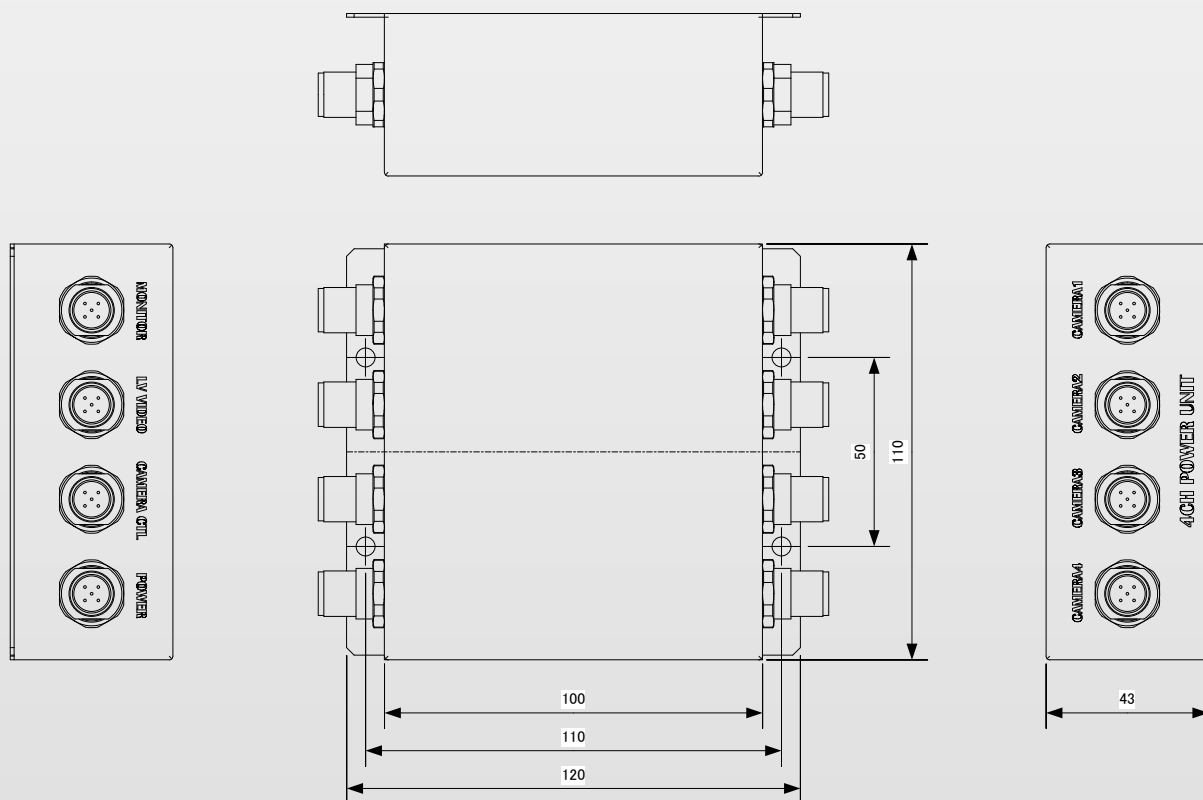

# MOSWELL

<http://www.moswell.co.jp>  
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150  
ウエイズ&イッセイ横浜ビル5F  
TEL 045-290-7182(営業直通)  
FAX 045-290-7151

販売店