

MS-M400HCS 4.1M PIXEL Hybrid Digital Still ボックスカメラ



レンズ別途オプション



特徴

- 1/3インチ 400万画素 CMOSセンサーを採用
- DC+5V電源入力
- CSマウン
- 動画: 1080p/30fps (1920×1080)での記録再生
- 静止画: 2688×1520での記録再生
- 多彩なインターフェース、USB2.0、HD I/F、Wifi
- OSDによるカメラ設定
- ムービーサイズを選択、ノーマル、ファイン、スーパーファインの3種
- シームレス機能、画像の記録時間設定
- データスタンプ、日付、時間設定のON/OFF
- サウンド(シャッター、ピープ音)、音量の設定
- パワーオン録画
- 日付、時間設定
- 言語(英語、中国語)の選択
- カメラ設定又はUVCカメラモードの設定
- フラッシュカードのフォーマット

1/3" Type	410万画素	プログレッシブ
Sill Mode 2688×1520	Full HD Mode1920×1080p	Full HD Mode 1280×720p
HD インターフェース	USB2.01/F	フラッシュカード(32GB)
Wifi機能	OSD設定	マイク
DC+5V電源入力	CSマウント	

外部接続コネクタ

CN5:スイッチコネクタ BM08B-SRSS-TB(JS T製)	
番号	信号名
1	+3.3V
2	-
3	OSD SW1 IN
4	OSD SW2 IN
5	POWER ON SW IN
6	SHUTTER SW IN
7	FLASH OUT
8	GND

CN1:電源コネクタ BM07B-SRSS-TB(JS T製)	
番号	信号名
1	+5V
2	GND
3	VIDEO OUT
4	VIDEO GND
5	-
6	-
7	GND


OSD設定

OSD標準設定		
	機能	概要
1	Movie Size	720p,1080p
2	Quality	Normal, Fine, Super Fine
3	Seamless	Off, 1min, 3min, 5min
4	Date Stamp	Off, Date, Date&Time
5	Sounds	Shut ter, Start-up, Beep, Volume
6	Power on Recoord	Off, On
7	Power frequency	50Hz, 60Hz
8	Date&Time	xxxx年/xx月/xx日 xx時xx分
9	TV out	NTSC, PAL
10	USB	Computer, Uvc Mjpeg
11	Format	Yes, No

仕様

項目	仕様
型式	MS-M400HC
画像サイズ	1/3インチ カラーCMOSセンサー
有効画素数	2688(H)×1520(V)
映像出力画素数	1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)、NTSC or PAL
映像記録画素数	2688(H)×1520(V)、1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)
ユニットセルサイズ	2.0μm(H) × 2.0μm(V)
信号出力	HD IF、USB2.0
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像フォーマット	720p/30p、1080p/30p
同期方式	内部同期
S/N比	46dB
最低被写体照度	0.2Lux
OSD	別基板から設定
AGC	AUTO
AWB	AUTO
レンズマウント	S(M12)マウント
消費電力	2.2W
電源電圧	DC+5V±5%
外形寸法	90(H)×30(W)mm
重量	24g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20%～80%
構成	カメラ本体、専用ハーネス、SW基板

外形

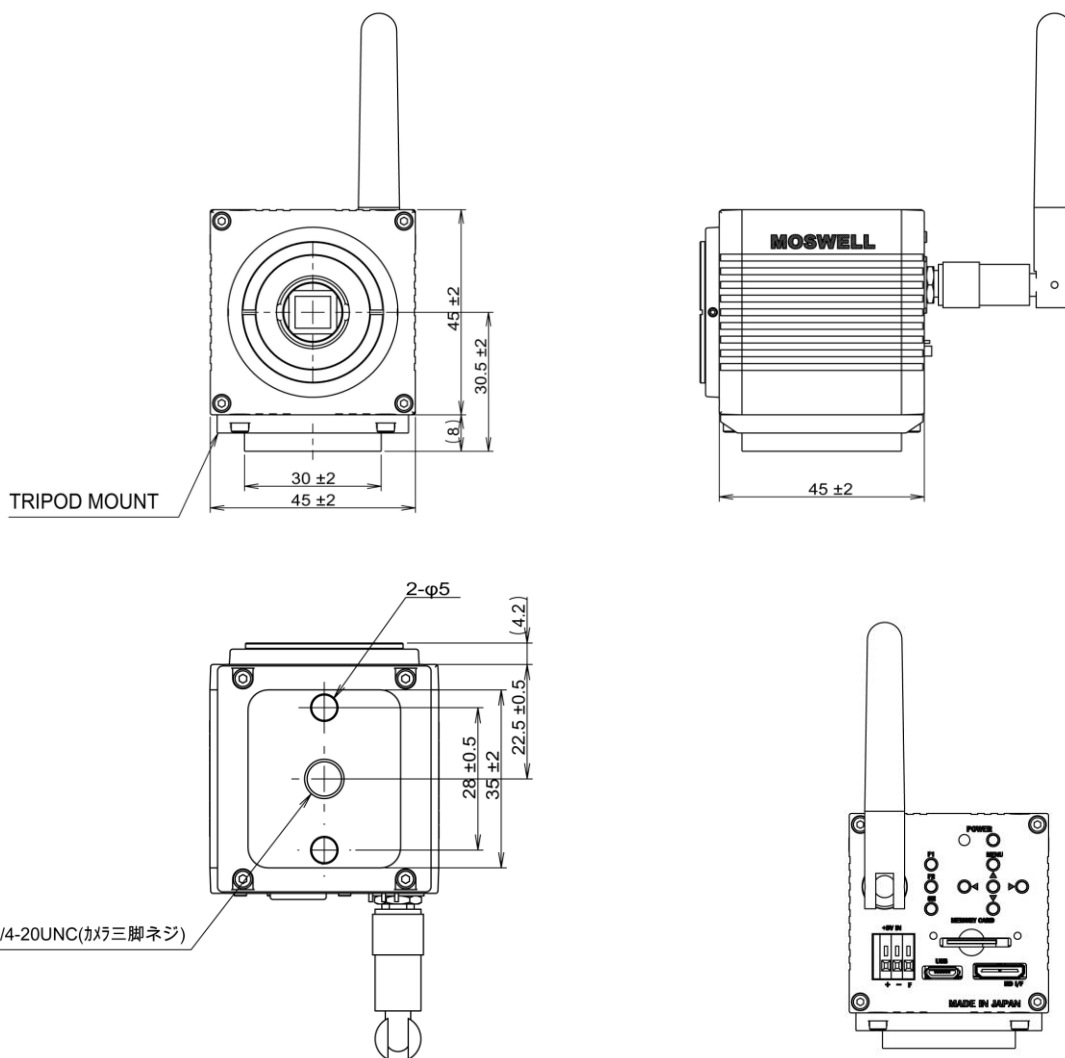

<http://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150
ウエインズ&イッセイ横浜ビル5F
TEL 045-290-7182(営業直通)
FAX 045-290-7151

販売店